


## Габаритные и установочные размеры прибора типа ДГС-М-500-24-О1

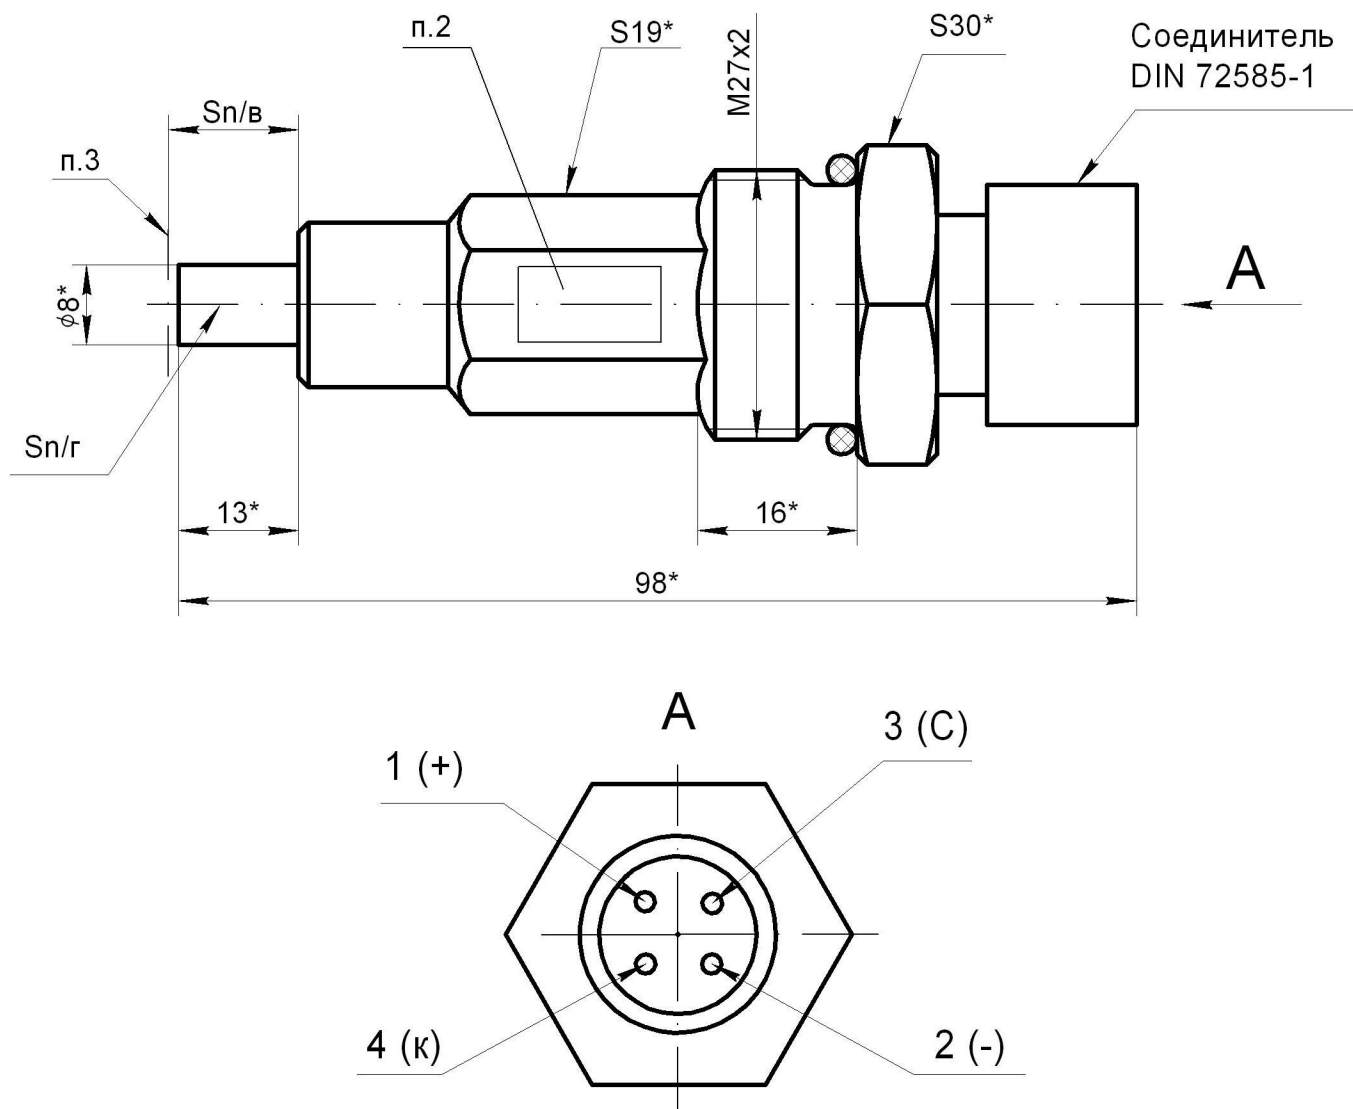

1. \* Размер для справок.
2. Место маркировки.
3. Номинальное вертикальное расстояние воздействия  $S_{n/v} = 13 \text{ мм}^{+2}$ .
4. Номинальное горизонтальное расстояние воздействия  $S_{n/r}$  совпадает с продольной осью симметрии.
5. Назначение выводов:
  - 1 - (+24В) или (+12В)
  - 2 - (-24В) или (-12В)
  - 3 - сигнальный
  - 4 - калибровка
6. Масса - 0,10кг max.