



Габаритные и установочные размеры прибора типа  
 ДГС-М-700-24-О1; ДГС-Т-700-12-О1; ДГС-М-800-24-О1;  
 ДГС-М-800-12-О1.

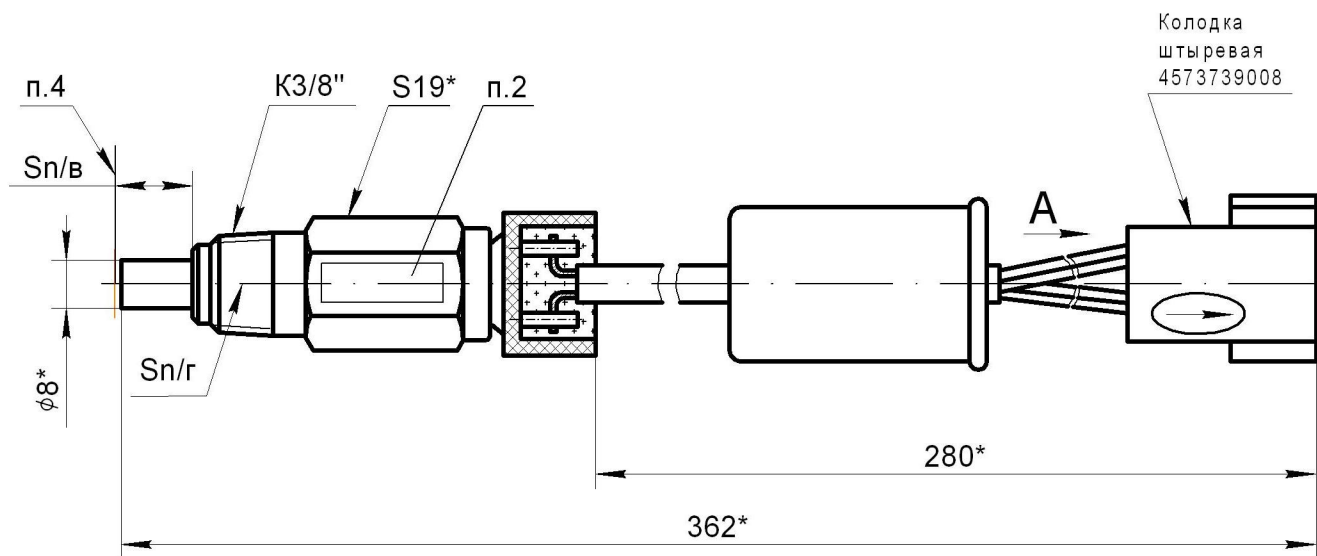

1. \* Размеры для справок.
2. Место маркировки.
3. Назначение выводов:
  - 1 - сигнальный
  - 2 - (-12В) или (-24В)
  - 3 - калибровочный
  - 4 - (+12В) или (+24В)
4. Номинальное вертикальное расстояние воздействия  $Sn/в=13^{+2}$  мм.
5. Номинальное горизонтальное расстояние воздействия  $Sn/г$  совпадает с продольной осью симметрии.
6. Масса - 0,15кг max.